

ARW Series



유선 축중 계량




주요 특징

- 유선식 이동식 축중기
- 간편 설치형 이동식 구조
- 램프 일체형 구조 : ARW-5
- 최대 6대 동시 연결 지원
- 적용 인디케이터 : ARW-1

사용 용도

- 트럭 과적 검사
- 물류 차량 입·출고 관리
- 트럭 스케일 대체 용도
- 임시 계량소 구축

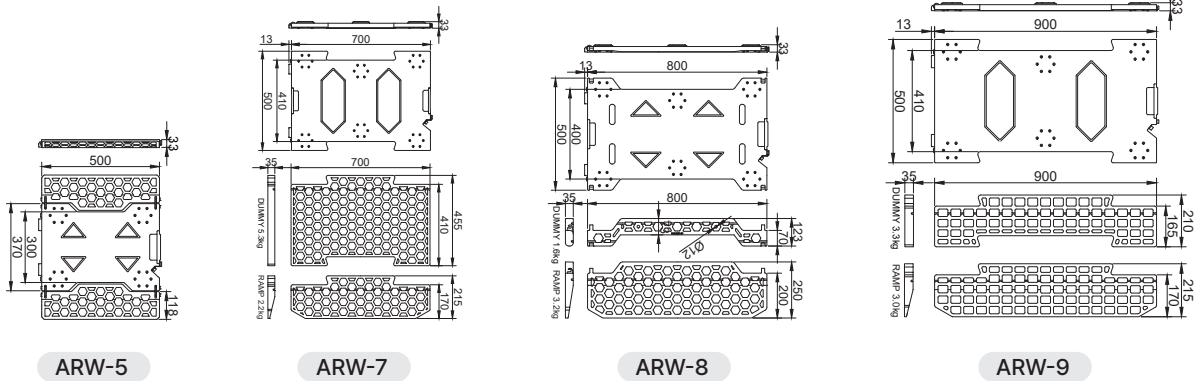

주요 사양

모델	ARW-5		ARW-7			ARW-8			ARW-9		
최대 용량 (kg)	3000	5000	10000	15000	20000	10000	15000	20000	10000	15000	20000
표시 분해능 (kg)	1	2	10	10	20	10	10	20	10	10	20
디스플레이	해당 없음										
입력 방식	해당 없음										
외관 재질	알루미늄										
램프 · 더미 재질	우레탄										
보호 등급	IP67										
로드셀 케이블	PU 케이블 7 m										
최대 연결 대수	6대										
사용 온도	-20 ~ 60 °C										
사용 습도	85% RH (Non-condensing)										
본체 중량	약 14.0 kg		약 19.6 kg			약 20.5 kg			약 24.3 kg		

옵션

더미 패드 (적용 모델: ARW-7 / ARW-9)

롤업 더미 패드 (적용모델: ARW-8, 3 m 구성 시 37개 필요)

