


AXJ-2

2채널 로드셀 신호 합산

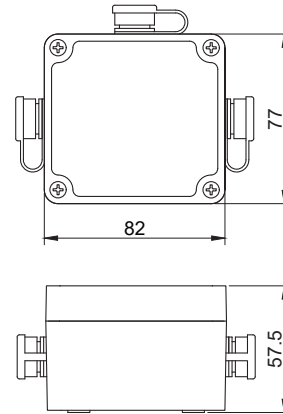

주요 특징

- 2채널 로드셀 신호 통합
- 다양한 인디케이터와 유연한 호환성
- IP67 방수·방진 구조
- 컴팩트 알루미늄 하우징
- 편리한 푸시-풀 커넥터

사용 용도

- 차량 축 중량 유선 측정
- 특정 인디케이터가 요구되는 시스템
- 배선 간소화가 필요한 환경
- 두 신호선 통합이 필요한 시스템

주요 사양

최대 연결 대수	2 대
외관 재질	알루미늄
배선 방식	로드셀 4선식
출력 방식	로드셀 아날로그 신호 출력
입력 방식	병렬 연결
신호 처리 방식	패시브 방식 (무전원)
연결 방식	푸시-풀 플러그 커넥터 3개
설치 방식	벽면 또는 구조물 장착
보호 등급	IP67
내충격 등급	IK08
사용 온도	-20 ~ 60 °C
사용 습도	85% RH (Non-condensing)
본체 중량	약 350 g

옵션 옵션 없음