


## DTI3



## 프리-스톱 힌지형 TFT 인디케이터

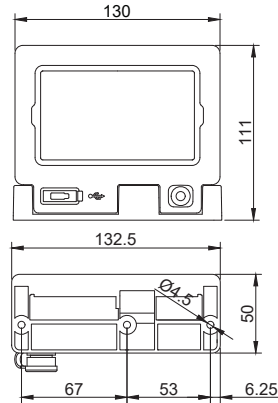

## 주요 특징

- 별도 조임 없이 표시 부 각도 조절 가능
- 위·아래 자동 화면 회전 디스플레이
- TFT 일체형 저항식 터치 패널 탑재
- USB 데이터 백업 지원
- 교체형 리튬이온 배터리 옵션 포함

## 사용 용도

- 이동식 대차·작업대용 계량 설비
- 포크리프트 스케일 계량 시스템
- 의료용 침대 저울 시스템
- 작업자별 공정 모니터링 품질 관리 설비

## 주요 사양

외관 재질	ABS
디스플레이	4.3" IPS TFT LCD
입력 방식	저항막 방식 터치 패널
ADC 분해능	24-bit
최대 샘플링 속도	50 Hz
센서 공급 전압	3 VDC, 최대 8 × 350 Ω 로드셀
최소 입력 감도	0.2 uV/d
신호 입력 범위	0-39 mV (±19.5 mV)
USB 인터페이스	USB Type-A (메모리 스틱 데이터 백업)
전원	12-24 VDC, 1.5 W
AC 어댑터	12 VDC, 2 A (SMPS, 제품 구동 및 배터리 충전 겸용)
사용 환경	-20 ~ 60 °C / 85% RH (Non-condensing)
본체 중량	약 270 g

## 옵션

OP-01 RS-232

OP-21 교체형 리튬이온 배터리