


NRWD Series



무선 측정 계량

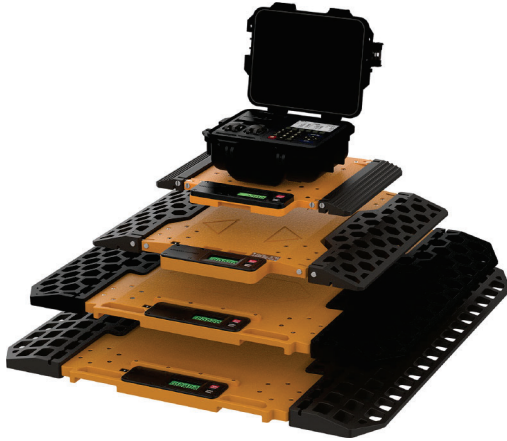


주요 특징


- 무선 충전 내장형 배터리
- 최대 113일 지속 사용 가능
- 램프 일체형 구조 : NRWD-3 / 5
- 최대 8대 동시 연결 지원
- 적용 인디케이터 : NRWI / RWN-1

사용 용도


- 트럭 과적 검사
- 물류 차량 입·출고 관리
- 트럭 스케일 대체 용도
- 차량 하중 밸런스 점검




NRWD-3



NRWD-5

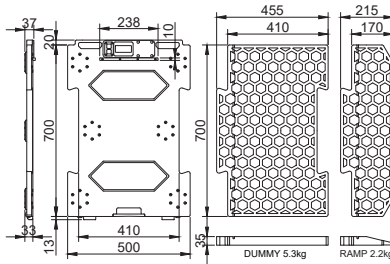

NRWD-7



NRWD-9

주요 사양

모델	NRWD-3			NRWD-5		NRWD-7			NRWD-9		
최대 용량 (kg)	500	1000	2000	3000	5000	10000	15000	20000	10000	15000	20000
표시 분해능 (kg)	0.2	0.5	1	1	2	10	10	20	10	10	20
디스플레이	5 자리 FSTN LCD (문자 높이 16 mm), LED 백라이트 적용										
입력 방식	TACT 스위치 2개										
외관 재질	프론트 케이스: 폴리카보네이트 / 몸체: 알루미늄										
램프 · 더미 재질	우레탄										
무선 통신 방식	ZigBee (IEEE 802.15.4, 권장 30 m / 최대 300 m)										
보호 등급	IP68										
배터리	내장형 리튬이온 배터리, 약 113일 (일 8시간 측정 기준, 최대 900시간), 무선 충전기 포함										
충전기 입력	5 VDC, 1.5 A (SMPS)										
사용 환경	-20 ~ 60 °C / 85% RH (Non-condensing)										
본체 중량	약 6.0 kg			약 14.6 kg		약 21.3 kg			약 25.1 kg		

옵션

더미 패드 (적용 모델: NRWD-7 / NRWD-9)